

# Cámaras termográficas media y alta resolución

## Serie HotFind

Dos modelos: **HotFind LR** y **Hotfind S**

- Detector UFPA de 384 x 288 pixels. Respuesta espectral 8 a 14  $\mu\text{m}$
  - Rango de temperatura: -20 a + 250°C. Precisión:  $\pm 2^\circ\text{C}$  ó 2%
    - Hasta 1500°C opcional.
  - Sensibilidad térmica:  $\leq 0,05^\circ\text{C}$  @ 30°C
  - FOV: 24° x 18; Lentes opcionales de 12° y 48°
  - Enfoque manual.
  - Pantalla abatible y orientable TFT 3,5. Táctil en modelo S.
  - Emisividad ajustable, con compensación de la temperatura ambiente, distancia y humedad relativa.
  - Fusión imagen visual y termográfica
  - Puntero Láser. Iluminador.
  - Anotación de voz.
  - 4 puntos de medida, punto frío/caliente, alarma, áreas
  - Memoria tarjeta SD 2 GB (permite hasta 16 MB)
  - Bluetooth, USB tiempo real y vídeo
  - Alimentación batería Li-Ion
  - Dimensiones: 215x80mmx219mm; < 600g.
  - Protección IP-54; Choques 25G, vibraciones 2G.
- Con Certificado de Calibración y Software  
Opcionales: maletín transporte, PRO Software, parasol, cargador mechero



HotFind


## Serie G-96

Cuatro modelos **G96**, **G96-1000**, **G96-1500**, **G96-2000**

- Detector UFPA de 640 x 480 pixels. Respuesta espectral 8 a 14  $\mu\text{m}$
  - Rango de temperatura: -20 a + 600°C. Precisión:  $\pm 2^\circ\text{C}$  ó 2% (según versión hasta +1000°, + 1500° y + 2000°C)
  - Sensibilidad térmica:  $\leq 0,05^\circ\text{C}$  @ 30°C
  - Campo de visión (FOV): 24° x 18°. Lentes opcionales 7°; 12° y 48°
  - Enfoque motorizado, Auto-focus
  - Pantalla LCD 5" alta definición, separada y con control remoto
  - Emisividad ajustable, con compensación de la temperatura ambiente, distancia y humedad relativa.
  - Fusión imagen visual y termográfica
  - Puntero Láser e iluminador. Registro de voz
  - 10 punteros móviles, 2 isothermas, 5 áreas, alarma, etc
  - Permite grabar vídeo en formato MP4
  - Salida USB 2.1
  - Memoria tarjeta SD 4 GB (permite hasta 16 MB)
  - Alimentación batería Li-Ion
  - Dimensiones: 90x160x184 mm; 1650 g.
  - Protección IP-54;
- Con Certificado de Calibración y Software  
Opcionales: maletín transporte, lentes intercambiables, parasol,



Distribuido por:

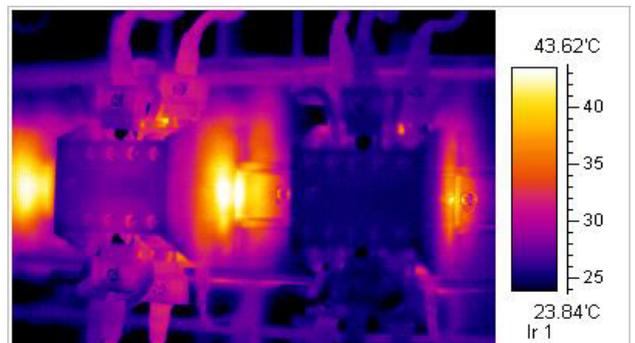

**OCEAN WINDS, S.L.**

C/ Mare de Deu de Montserrat, 118  
08840 Viladecans (Barcelona)  
Tel: 93 658 17 84 - Fax: 93 658 39 13  
info@impedancia.com  
www.impedancia.com