

HC-1 HEAVYCOATER

EQUIPO DE REHABILITACIÓN POR ROCIADO



- ✓ *Renovación de tuberías horizontales y verticales de alcantarillado incluyendo codos y acometidas*
- ✓ *Sin demoliciones ni excavaciones*
- ✓ *Adecuado para PVC, arcilla vitrificada, hormigón, fundición, fibrocemento, GRP, tuberías de PEy PP*
- ✓ *Aumenta la vida de las tuberías en 50 años*
- ✓ *Las tuberías de un apartamento puede ser renovadas durante un único día*

SISTEMA DE ROCIADO TOTALMENTE AUTOMÁTICO

HC-1 HEAVYCOATER


EQUIPO DE RECUBRIMIENTO POR ROCIADO



1. AJUSTE DE PRESIÓN
2. PANTALLA DE PRESIÓN
3. ROTACIÓN DEL ROCIADOR ON / OFF
4. BOMBA ON / OFF
5. PRECALENTAMIENTO ON / OFF
6. AJUSTES
7. CONTROL REMOTO
8. UNIDAD DE RETRACCIÓN (ACCESORIO)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RANGO	DN32..... 300
CAPACIDAD	hasta 40 m
ANCHO	600 mm
LARGO	600 mm
ALTO	1200 mm

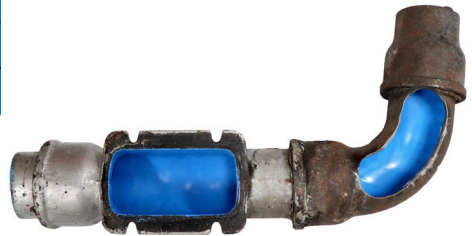

HC-1 HEAVYCOATER

EQUIPO DE RECUBRIMIENTO POR ROCIADO

SPRAYCOAT +
RESINA EPOXY DE RÁPIDO CURADO
RESISTENCIA QUÍMICA EXCELENTE

Vida útil 7,5 min
Tiempo para
repintado 1 hora
Espesor de capa 1.0-1.3 mm Vida
útil prevista de 50 años



CONSUMO DE RESINA EPOXY			
DN32	0,3 kg/m	1 ¹ / ₄ "	0,22 lbs/ft
DN50	0,5 kg/m	2"	0,36 lbs/ft
DN70	0,8 kg/m	2 ³ / ₄ "	0,59 lbs/ft
DN100	1,0 kg/m	4	0,72 lbs/ft
DN150	2,0 kg/m	6	



VENTAS / SOPORTE TÉCNICO

Ocean Winds

www.impedancia.com

inspeccion@impedancia.com

info@impedancia.com

Ernesto Galindo

+34625635112

inspeccion@impedancia.com

